


B 15481 ähnlich ISO 15481

Bohrschrauben

Linsenkopf | Innensechsrund

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde

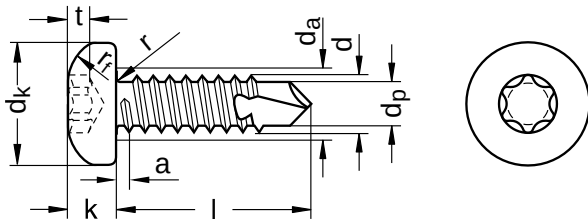

Durchmesser (d)	a max.	Bohrbereich von	Blechdicke bis	da max.	dk min. max.	dp min. max.
3,5	1,3	0,70	2,25	4,1	6,64 7,0	2,7 3,0
4,2	1,4	1,75	3,00	4,9	7,64 8,0	3,2 3,6
4,8	1,6	1,75	4,40	5,6	9,14 9,5	3,7 4,2

Durchmesser (d)	k min. max.	rf	r min.	Steigung (P)	t min.	Werkzeuggröße
3,5	2,35 2,6	6,0	0,1	1,3	1,14	T15
4,2	2,80 3,1	6,5	0,2	1,4	1,42	T20
4,8	3,40 3,7	8,0	0,2	1,6	1,65	T25

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
13	12,10	13,90
16	15,10	16,90
19	18,00	20,00
22	21,00	23,00
25	24,00	26,00
32	30,75	33,25

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
38	36,75	39,25
45	43,75	46,25

Durchmesser (d)	Länge (l)							
	13	16	19	22	25	32	38	45
3,5	●	●	●	●				
4,2	●	●	●	●	●	●		
4,8	●	●	●	●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.