


B 15482 ähnlich ISO 15482

Bohrschrauben

Linsenkopf | Innensechsrund

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde

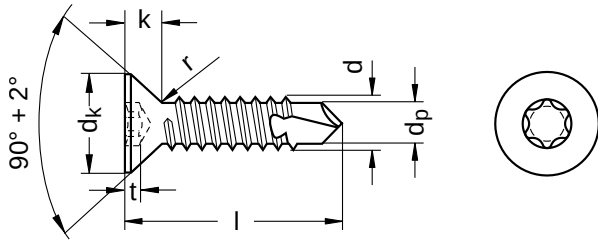

Durchmesser (d)	Bohrbereich von	Blechdicke bis	dk		dp		k	r	Steigung (P)	t	Werkzeuggröße
			min.	max.	min.	max.					
3,5	0,70	2,25	6,9	7,3	2,7	3,0	2,35	1,4	1,3	1,14	T15
4,2	1,75	3,00	8,0	8,4	3,2	3,6	2,60	1,6	1,4	1,42	T20
4,8	1,75	4,40	8,9	9,3	3,7	4,2	2,80	2,0	1,6	1,65	T25

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
13	12,10	13,90
16	15,10	16,90
19	18,00	20,00
22	21,00	23,00

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
25	24,00	26,00
32	30,75	33,25
38	36,75	39,25

Durchmesser (d)	Länge (l)						
	13	16	19	22	25	32	38
3,5	●	●	●				
4,2	●	●	●	●	●		
4,8			●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

