


B 193
RIPP LOCK® Sicherungsmuttern
 mit Flansch und Verzahnung

Stahl | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Festigkeitsklasse 10

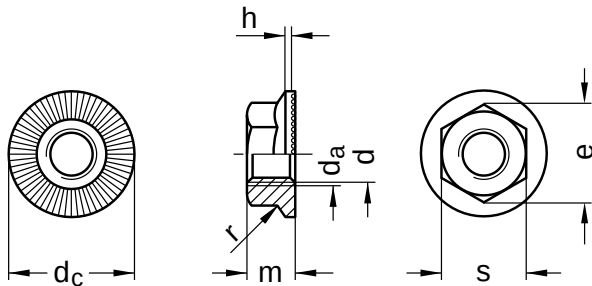

| Durchmesser (d) | d _a | | d _c | | Nennmaß | h | | Nennmaß | m | |
|--------------------|----------------|-------|----------------|-------|---------|------|------|---------|-------|-------|
| | min. | max. | min. | max. | | min. | max. | | min. | max. |
| M5 | 5 | 5,75 | 10,80 | 11,20 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 4,3 | 4,06 | 4,54 |
| M6 | 6 | 6,75 | 13,75 | 14,25 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 5,5 | 5,26 | 5,74 |
| M8 | 8 | 8,75 | 17,70 | 18,20 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 7,0 | 6,71 | 7,29 |
| M10 | 10 | 10,80 | 20,40 | 21,00 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 8,5 | 8,21 | 8,79 |
| M12 | 12 | 13,00 | 23,30 | 24,00 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 10,0 | 9,71 | 10,29 |
| M16 | 16 | 17,30 | 30,20 | 31,00 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 14,0 | 13,65 | 14,35 |

| Durchmesser (d) | e | | r | | s | | Steigung (P) | Werkzeuggröße |
|--------------------|-------|------|-------|------|------|-------|-----------------|---------------|
| | min. | max. | min. | max. | min. | max. | | |
| M5 | 8,87 | 0,30 | 7,78 | 8 | 0,80 | SW 8 | | |
| M6 | 11,05 | 0,36 | 9,78 | 10 | 1,00 | SW 10 | | |
| M8 | 14,38 | 0,48 | 12,73 | 13 | 1,25 | SW 13 | | |
| M10 | 16,64 | 0,60 | 14,73 | 15 | 1,50 | SW 15 | | |
| M12 | 18,90 | 0,72 | 16,73 | 17 | 1,75 | SW 17 | | |
| M16 | 24,49 | 0,96 | 21,67 | 22 | 2,00 | SW 22 | | |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

