


B 52005

AMTEC®-Schrauben

Senkkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

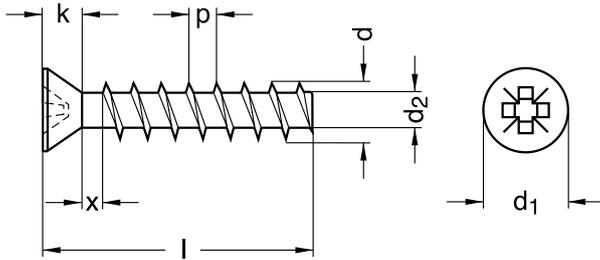

| Durchmesser (d) | d ₁ Nennmaß | d ₂ Nennmaß | d ₂ min. | d ₂ max. | k Nennmaß | Steigung (P) | x max. | Werkzeuggröße |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| 2,5 | 4,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,70 | 1,12 | 2,2 | Z1 |
| 3 | 5,5 | 2 | 1,9 | 2,1 | 1,80 | 1,35 | 2,8 | Z1 |
| 3,5 | 7,3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,56 | 1,60 | 3,2 | Z2 |
| 4 | 8,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,90 | 1,80 | 3,6 | Z2 |
| 5 | 9,3 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,00 | 2,20 | 4,6 | Z2 |

| Nennmaß | Länge (l) | |
|---------|-----------|-------|
| | min. | max. |
| 8 | 7,25 | 8,75 |
| 10 | 9,25 | 10,75 |

| Nennmaß | Länge (l) | |
|---------|-----------|-------|
| | min. | max. |
| 12 | 11,10 | 12,90 |
| 16 | 15,10 | 16,90 |
| 20 | 18,95 | 21,05 |

| Durchmesser (d) | Länge (l) | | | | |
|-----------------|-----------|----|----|----|----|
| | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 2,5 | ● | | | | |
| 3 | ● | ● | ● | ● | |
| 3,5 | | | ● | | |
| 4 | | | ● | ● | |
| 5 | | | | | ● |

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

