


B 52006

AMTEC®-Schrauben

Linsenflanschkopf | Innensechsrund

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

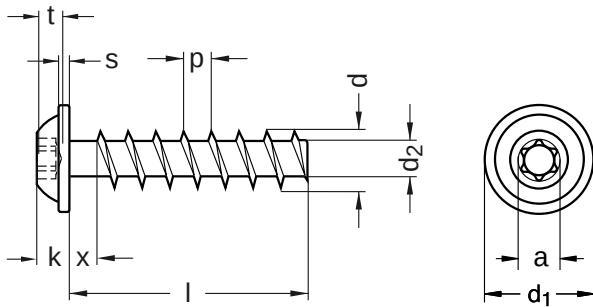

Durchmesser (d)	a max.	d ₁ Nennmaß	d ₂		k Nennmaß	s Nennmaß	Steigung (P)	t		x max.	Werkzeuggröße
			Nennmaß	min. / max.				max.	min.		
2,5	2,40	5	1,6	1,5 / 1,7	1,5	0,5	1,12	1,0 / 0,75	2,2	T6	
3	2,80	6	2	1,9 / 2,1	2,1	0,6	1,35	1,3 / 1,00	2,8	T10	
3,5	2,80	7	2,2	2,1 / 2,3	2,4	0,7	1,60	1,4 / 1,10	3,2	T10	
4	3,95	8	2,4	2,3 / 2,5	2,6	0,8	1,80	1,7 / 1,25	3,6	T20	

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
6	5,40	6,60
8	7,25	8,75
10	9,25	10,75
12	11,10	12,90
16	15,10	16,90
20	18,95	21,05

Durchmesser (d)	Länge (l)					
	6	8	10	12	16	20
2,5	●	●	●			
3	●	●	●	●		
3,5		●	●	●		
4		●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

