


**B 52030**  
**QUICK FLOW® Dünnschraube**

Linsenkopf | Innensechsrund | gleitbeschichtet

Stahl | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

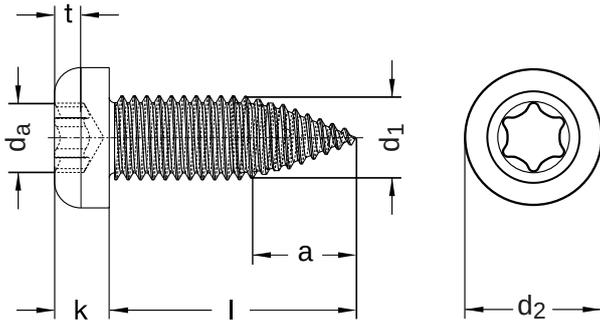

Durchmesser (d)	a max.	d <sub>1</sub> Nennmaß	d <sub>2</sub> Nennmaß	d <sub>a</sub> Nennmaß	k Nennmaß	Steigung (P)	t		Werkzeuggröße
							max.	min.	
4	7,0	4	8	3,95	3,1	0,7	1,66	1,27	T20
5	9,0	5	9,5	4,50	3,7	0,8	1,91	1,52	T25
6	10,5	6	12	5,60	4,6	1,0	2,42	2,02	T30

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
12	11,7	12,3
17	16,6	17,4
20	19,6	20,4
28	27,5	28,5

Durchmesser (d)	Länge (l)			
	12	17	20	28
4	●	●		
5		●	●	
6			●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

