


**B 53012** ähnlich DIN 6923

## Sicherungsmuttern

mit Flansch und Verzahnung

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

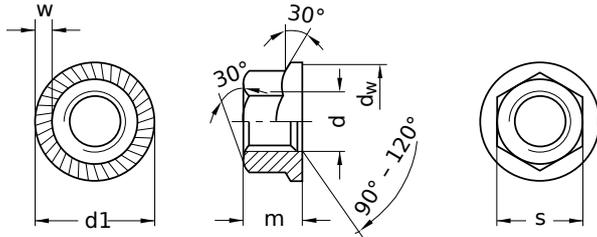

Durchmesser (d)	d <sub>1</sub>	d <sub>w</sub>	m		s		Steigung (P)	Werkzeuggröße
	max.	min.	min.	max.	min.	max.		
M4	10,0	9,6	4,2	4,65	6,78	7	0,70	SW 7
M5	11,8	9,8	4,7	5,00	7,78	8	0,80	SW 8
M6	14,2	12,2	5,7	6,00	9,78	10	1,00	SW 10
M8	17,9	15,8	7,6	8,00	12,73	13	1,25	SW 13
M10	21,8	19,6	9,6	10,00	14,73	15	1,50	SW 15
M12	26,0	23,8	11,6	12,00	17,73	18	1,75	SW 18
M16	34,5	31,9	15,3	16,00	23,67	24	2,00	SW 24

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

