


DIN 126 ähnlich ISO 7091

Scheiben

Ausführung grob

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

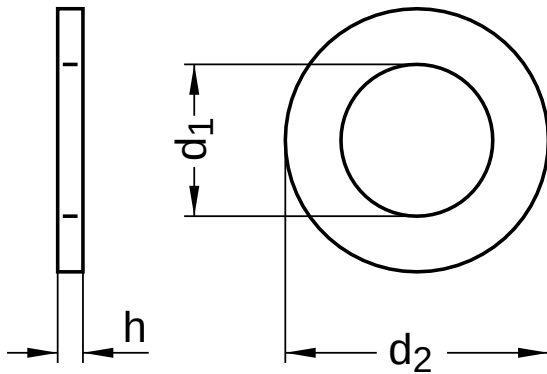

Durchmesser (d)	d ₁		d ₂		Nennmaß	h	
	min.	max.	min.	max.		min.	max.
5,5	5,5	5,80	9,1	10	1,0	0,8	1,2
6,6	6,6	6,96	10,9	12	1,6	1,3	1,9
7,6	7,6	7,96	12,9	14	1,6	1,3	1,9
11	11,0	11,43	18,7	20	2,0	1,7	2,3
13,5	13,5	13,93	22,7	24	2,5	2,2	2,8
15,5	15,5	15,93	26,7	28	2,5	2,2	2,8
17,5	17,5	17,93	28,7	30	3,0	2,4	3,6
22	22,0	22,52	35,4	37	3,0	2,4	3,6
24	24,0	24,52	37,4	39	3,0	2,4	3,6
26	26,0	26,52	42,4	44	4,0	3,4	4,6
33	33,0	33,62	54,1	56	4,0	3,4	4,6
39	39,0	40,00	64,1	66	5,0	4,0	6,0
42	42,0	43,00	70,1	72	6,0	5,0	7,0
45	45,0	46,00	76,1	78	7,0	5,8	8,2
48	48,0	49,00	82,8	85	7,0	5,8	8,2
52	52,0	53,20	89,8	92	8,0	6,8	9,2
56	56,0	57,20	95,8	98	8,0	6,8	9,2
62	62,0	63,20	102,8	105	9,0	7,8	10,2
66	66,0	67,20	107,8	110	9,0	7,8	10,2
70	70,0	71,20	112,8	115	9,0	7,8	10,2
78	78,0	79,20	122,5	125	10,0	8,8	11,2

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

