


DIN 127 B
Federringe

Form B : glatt

Federstahl | feuerverzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde ohne Ersatz zurückgezogen | Diese Norm hat bei Schrauben höherer Festigkeit keine Sicherungswirkung und ist auch nicht als Setzsicherung geeignet

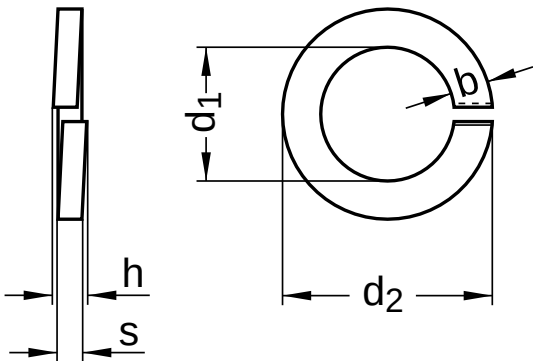

Durchmesser (d)	b			d ₁		d ₂ max.	h		s		
	Nennmaß	min.	max.	min.	max.		min.	max.	Nennmaß	min.	max.
8	3,0	2,85	3,15	8,1	8,5	14,8	4,0	4,7	2,0	1,90	2,10
10	3,5	3,30	3,70	10,2	10,7	18,1	4,4	5,2	2,2	2,05	2,35
12	4,0	3,80	4,20	12,2	12,7	21,1	5,0	5,9	2,5	2,35	2,65
16	5,0	4,80	5,20	16,2	17,0	27,4	7,0	8,3	3,5	3,30	3,70
20	6,0	5,80	6,20	20,2	21,2	33,6	8,0	9,4	4,0	3,80	4,20
22	6,0	5,80	6,20	22,5	23,5	35,9	8,0	9,4	4,0	3,80	4,20
24	7,0	6,75	7,25	24,5	25,5	40,0	10,0	11,8	5,0	4,80	5,20
27	7,0	6,75	7,25	27,5	28,5	43,0	10,0	11,8	5,0	4,80	5,20
30	8,0	7,75	8,25	30,5	31,7	48,2	12,0	14,2	6,0	5,80	6,20
36	10,0	9,75	10,25	36,5	37,7	58,2	12,0	14,2	6,0	5,80	6,20
39	10,0	9,75	10,25	39,5	40,7	61,2	12,0	14,2	6,0	5,80	6,20
42	12,0	11,75	12,25	42,5	43,7	68,2	14,0	16,5	7,0	6,75	7,25
45	12,0	11,75	12,25	45,5	46,7	71,2	14,0	16,5	7,0	6,75	7,25
48	12,0	11,75	12,25	49,0	50,5	75,0	14,0	16,5	7,0	6,75	7,25
52	14,0	13,75	14,25	53,0	54,5	83,0	16,0	18,9	8,0	7,75	8,25

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

