


**DIN 1476** ähnlich ISO 8746

# Halbrundkerbnägel

Halbrundkopf

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

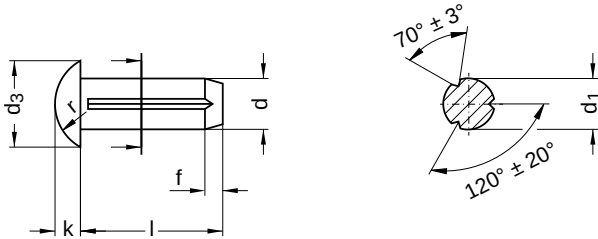

Durchmesser (d)	d <sub>1</sub>		Nennmaß	d <sub>3</sub>		f	Nennmaß	k		r
	min.	max.		min.	max.			min.	max.	
1,4	1,35	1,4	2,4	2,20	2,60	0,5	0,8	0,70	0,90	1,4
1,6	1,55	1,6	2,8	2,60	3,00	0,5	1,0	0,90	1,10	1,6
2	1,95	2,0	3,5	3,30	3,70	0,5	1,2	1,10	1,30	1,9
2,5	2,42	2,5	4,4	4,20	4,60	0,7	1,5	1,40	1,60	2,4
3	2,92	3,0	5,2	4,95	5,45	1,0	1,8	1,65	1,95	2,8
4	3,90	4,0	7	6,75	7,25	1,5	2,4	2,25	2,55	3,8
5	4,90	5,0	8,8	8,50	9,10	1,5	3,0	2,85	3,15	4,6
6	5,90	6,0	10,5	10,20	10,80	2,0	3,6	3,45	3,75	5,7

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
3	2,76	3,24
4	3,76	4,24
5	4,76	5,24
6	5,76	6,24
7	6,71	7,29
8	7,71	8,29

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
15	14,65	15,35
18	17,65	18,35
20	19,58	20,42
22	21,58	22,42

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
25	24,58	25,42
28	27,58	28,42
30	29,58	30,42

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**DIN 1476** ähnlich ISO 8746

# Halbrundkerbnägel

Halbrundkopf

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Länge (l)														
	3	4	5	6	7	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30
1,4	●		●												
1,6	●	●	●	●											
2	●	●	●	●	●	●	●								
2,5	●	●	●	●	●	●	●								
3		●	●	●	●	●	●	●							
4				●	●	●	●	●	●	●	●				
5						●	●	●	●	●	●	●	●		
6							●	●	●	●	●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

