


DIN 404

Kreuzlochschrauben

Zylinderkopf | mit Schlitz

Stahl 5.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

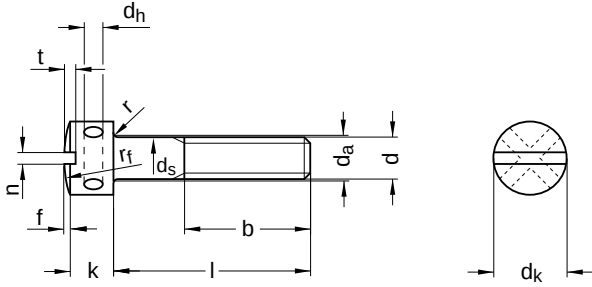

Durchmesser (d)	b Nennmaß	da max.	dh		dk		ds		f	k		
			min.	max.	min.	max.	min.	max.		Nennmaß	min.	max.
M3	19	3,6	1,5	1,64	5,38	5,5	2,86	3	0,5	4,0	3,62	4,38
M4	22	4,7	2,0	2,14	6,85	7,0	3,82	4	0,6	5,0	4,62	5,38
M5	25	5,7	2,5	2,64	8,35	8,5	4,82	5	0,7	6,5	6,05	6,95
M6	28	6,8	3,0	3,14	9,85	10,0	5,82	6	0,9	8,0	7,55	8,45

Durchmesser (d)	Nennmaß	n		rf	r	Steigung (P)	t	
		min.	max.				max.	min.
M3	0,8	0,86	1,00	8	0,10	0,5	1,25	1,0
M4	1,0	1,06	1,20	10	0,20	0,7	1,70	1,4
M5	1,2	1,26	1,51	16	0,20	0,8	2,00	1,7
M6	1,6	1,66	1,91	16	0,25	1,0	2,60	2,2

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
5	4,8	5,2
6	5,8	6,2
8	7,7	8,3
10	9,7	10,3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
12	11,7	12,3
16	15,7	16,3
20	19,6	20,4

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



DIN 404

Kreuzlochsrauben

Zylinderkopf | mit Schlitz

Stahl 5.8 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)						
	5	6	8	10	12	16	20
M3	●	●	●	●			
M4	●	●	●	●	●	●	●
M5			●	●	●	●	●
M6					●		

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

