


**DIN 440 V** ähnlich ISO 7094

## Scheiben

Form V: Vierkantloch

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

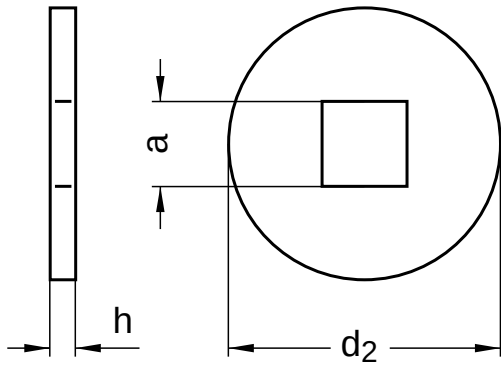

Durchmesser (d)	a		d <sub>2</sub>		Nennmaß	h	
	min.	max.	min.	max.		min.	max.
6,6	6,6	6,96	20,7	22	2	1,7	2,3
9	9,0	9,36	26,7	28	3	2,4	3,6
11	11,0	11,43	32,4	34	3	2,4	3,6
22	22,0	22,84	70,1	72	6	5,0	7,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**Böllhoff Gruppe** · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.