


**DIN 464**  
**Rändelschrauben**

hohe Form

Messing | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

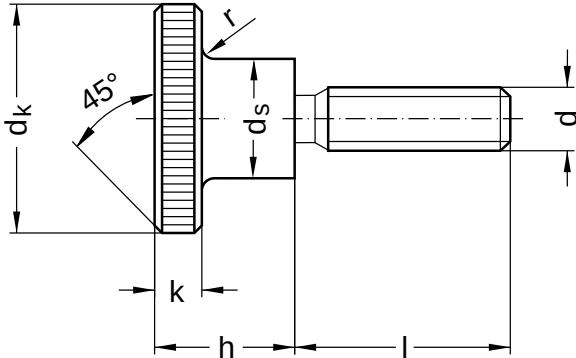

Durchmesser (d)	Nennmaß	dk		ds		h			k		r Nennmaß	Steigung (P)
		min.	max.	min.	max.	Nennmaß	min.	max.	min.	max.		
M3	12	11,65	12,35	5,70	6	7,5	7,21	7,79	2,25	2,5	0,5	0,50
M4	16	15,65	16,35	7,64	8	9,5	9,21	9,79	3,20	3,5	0,5	0,70
M5	20	19,58	20,42	9,64	10	11,5	11,15	11,85	3,70	4,0	1	0,80
M6	24	23,58	24,42	11,57	12	15,0	14,65	15,35	4,70	5,0	1	1,00
M8	30	29,58	30,42	15,57	16	18,0	17,65	18,35	5,70	6,0	2	1,25

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
4	3,9	4,1
5	4,8	5,2
6	5,8	6,2
8	7,8	8,2
10	9,7	10,3
12	11,7	12,3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
16	15,7	16,3
20	19,6	20,4
25	24,6	25,6

Durchmesser (d)	Länge (l)									
	4	5	6	8	10	12	16	20	25	
M3	●	●	●	●	●	●				
M4		●	●	●	●	●	●			
M5					●	●				
M6					●	●	●	●	●	
M8							●	●	●	

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

