
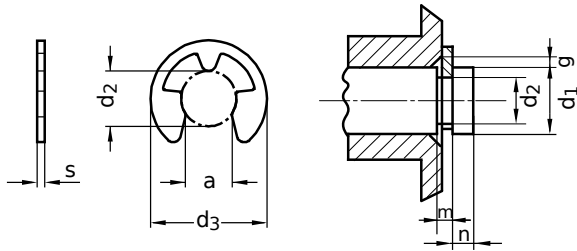


**DIN 6799**

**Sicherungsscheiben**

für Wellen

Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei



Durchmesser (d)	a		d <sub>1</sub>		d <sub>2</sub>		d <sub>3</sub>	g	m		n	s			
	Nennmaß	min.	max.	min.	max.	min.			max.	Nennmaß		max.	Nennmaß	min.	max.
2,3	1,94	1,90	1,98	3	4	2,24	2,3	6,3	0,9	0,64	0,69	1,0	0,60	0,58	0,62
3,2	2,70	2,66	2,74	4	5	3,12	3,2	7,3	0,9	0,64	0,69	1,0	0,60	0,58	0,62
4	3,34	3,29	3,39	5	7	3,92	4,0	9,3	1	0,74	0,79	1,2	0,70	0,68	0,72
5	4,11	4,06	4,16	6	8	4,92	5,0	11,3	1	0,74	0,79	1,2	0,70	0,68	0,72
6	5,26	5,21	5,31	7	9	5,92	6,0	12,3	1,1	0,74	0,79	1,2	0,70	0,68	0,72
7	5,84	5,79	5,89	8	11	6,91	7,0	14,3	1,3	0,94	0,99	1,5	0,90	0,88	0,92
8	6,52	6,46	6,58	9	12	7,91	8,0	16,3	1,5	1,05	1,13	1,8	1,00	0,97	1,03
9	7,63	7,57	7,69	10	14	8,91	9,0	18,8	1,61	1,15	1,23	2,0	1,10	1,07	1,13
10	8,32	8,26	8,38	11	15	9,91	10,0	20,4	1,8	1,25	1,33	2,0	1,20	1,17	1,23
12	10,45	10,38	10,52	13	18	11,89	12,0	23,4	1,9	1,35	1,43	2,5	1,30	1,27	1,33
15	12,61	12,54	12,68	16	24	14,89	15,0	29,4	2,2	1,55	1,63	3,0	1,50	1,47	1,53
19	15,92	15,85	15,99	20	31	18,87	19,0	37,6	2,5	1,80	1,88	3,5	1,75	1,72	1,78
24	21,88	21,80	21,96	35	42	23,87	24,0	44,6	3	2,05	2,13	4,0	2,00	1,97	2,03

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

