


DIN 7500 M

Gewindefurchende Schrauben

Form M: Senkkopf nach DIN 965 | Innensechsrund

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

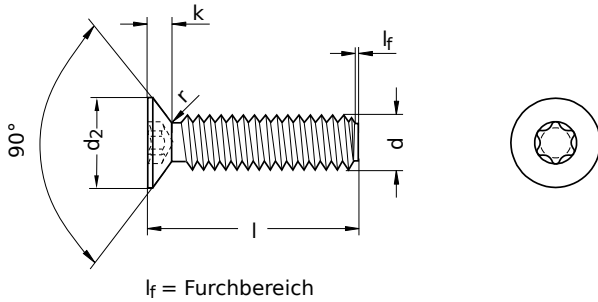

| Durchmesser (d) | d ₂ | | k max. | r max. | Steigung (P) | Werkzeuggröße |
|--------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| | Nennmaß | min. / max. | | | | |
| M2,5 | 4,7 | 4,40 / 4,7 | 1,50 | 0,6 | 0,45 | T8 |
| M3 | 5,5 | 5,20 / 5,5 | 1,65 | 0,8 | 0,50 | T10 |
| M3,5 | 7,3 | 6,94 / 7,3 | 2,35 | 0,9 | 0,60 | T15 |
| M4 | 8,4 | 8,04 / 8,4 | 2,70 | 1,0 | 0,70 | T20 |
| M5 | 9,3 | 8,94 / 9,3 | 2,70 | 1,3 | 0,80 | T25 |
| M6 | 11,3 | 10,87 / 11,3 | 3,30 | 1,5 | 1,00 | T30 |

| Nennmaß | Länge (l) | |
|---------|-----------|-------|
| | min. | max. |
| 6 | 5,75 | 6,25 |
| 8 | 7,70 | 8,30 |
| 10 | 9,70 | 10,30 |
| 12 | 11,65 | 12,35 |
| 16 | 15,65 | 16,35 |
| 20 | 19,60 | 20,40 |

| Nennmaß | Länge (l) | |
|---------|-----------|-------|
| | min. | max. |
| 25 | 24,60 | 25,40 |
| 30 | 29,60 | 30,40 |
| 35 | - | - |
| 40 | 39,50 | 40,50 |

| Durchmesser (d) | Länge (l) | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| M2,5 | ● | ● | ● | | | | | | | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| M3,5 | | | ● | | | | | | | |
| M4 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| M5 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| M6 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

