


DIN 7500 M

Gewindefurchende Schrauben

Form M: Senkkopf nach DIN 965 | Kreuzschlitz Z (Poqidriv)

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

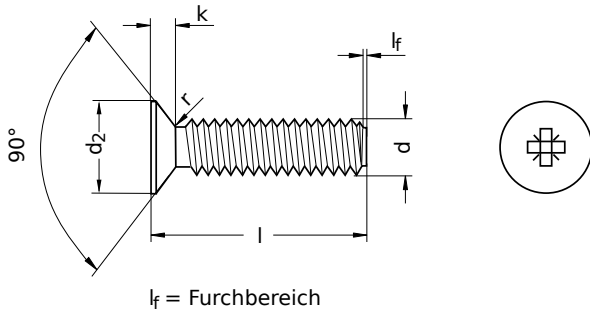

Durchmesser (d)	d ₂		k max.	r max.	Steigung (P)	Werkzeuggröße
	Nennmaß	min.				
M2,5	4,7	4,40	4,7	1,50	0,45	Z1
M3	5,5	5,20	5,5	1,65	0,50	Z1
M3,5	7,3	6,94	7,3	2,35	0,60	Z2
M4	8,4	8,04	8,4	2,70	0,70	Z2
M5	9,3	8,94	9,3	2,70	0,80	Z2
M6	11,3	10,87	11,3	3,30	1,00	Z3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
5	4,75	5,25
6	5,75	6,25
8	7,70	8,30
10	9,70	10,30
12	11,65	12,35
16	15,65	16,35

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
20	19,60	20,40
25	24,60	25,40

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
30	29,60	30,40
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50

Durchmesser (d)	Länge (l)										
	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40
M2,5	●	●	●								
M3		●	●	●	●	●					
M3,5				●	●	●					
M4			●	●	●	●	●	●	●		
M5				●	●	●	●	●	●	●	●
M6					●	●	●	●	●		●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

