


DIN 7981 C ähnlich ISO 7049

Blechschraben

Linsenkopf | Innensechsrund | Form C mit Spitze

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

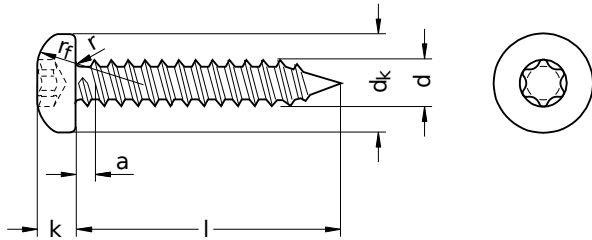

Durchmesser (d)	a max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	rf	r max.	Steigung (P)	Werkzeuggröße
2,9	1,1	5,30	5,6	1,95	2,20	4,4	0,4	1,1	T10
3,5	1,3	6,54	6,9	2,35	2,60	5,4	0,5	1,3	T15
3,9	1,3	7,14	7,5	2,55	2,80	5,8	0,5	1,3	T20
4,2	1,4	7,84	8,2	2,75	3,05	6,2	0,6	1,4	T20
4,8	1,6	9,14	9,5	3,25	3,55	7,2	0,7	1,6	T25

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
6,5	5,7	7,3
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8
22,0	21,2	22,8

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
25,0	24,2	25,8
32,0	30,7	33,3
38,0	36,7	39,3

Durchmesser (d)	Länge (l)								
	6,5	9,5	13	16	19	22	25	32	38
2,9	●	●	●	●	●				
3,5		●	●	●	●	●	●		
3,9		●	●	●	●	●	●		
4,2		●	●	●	●	●	●	●	
4,8		●	●	●	●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

