


DIN 7981 F ähnlich ISO 7049

Blechschraben

Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form F mit Zapfen

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

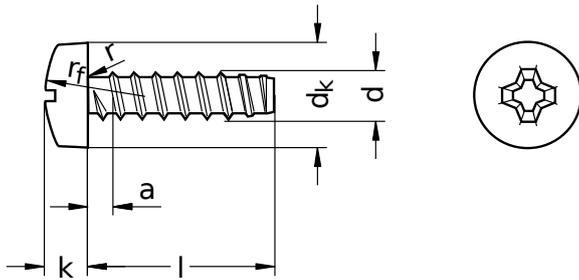

Durchmesser (d)	a max.	dk min.	dk max.	k min.	k max.	rf	r max.	Steigung (P)	Werkzeuggröße
2,2	0,8	3,90	4,2	1,55	1,80	3,4	0,3	0,8	H1
2,9	1,1	5,30	5,6	1,95	2,20	4,4	0,4	1,1	H1
3,5	1,3	6,54	6,9	2,35	2,60	5,4	0,5	1,3	H2
3,9	1,3	7,14	7,5	2,55	2,80	5,8	0,5	1,3	H2
4,2	1,4	7,84	8,2	2,75	3,05	6,2	0,6	1,4	H2
4,8	1,6	9,14	9,5	3,25	3,55	7,2	0,7	1,6	H2
5,5	1,8	10,37	10,8	3,65	3,95	8,2	0,8	1,8	H3
6,3	1,8	12,07	12,5	4,25	4,55	9,5	0,9	1,8	H3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
4,5	3,7	5,3
6,5	5,7	7,3
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
22,0	21,2	22,8
25,0	24,2	25,8
32,0	30,7	33,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



DIN 7981 F ähnlich ISO 7049

Blechschraben

Linsenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form F mit Zapfen

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Durchmesser (d)	Länge (l)								
	4.5	6.5	9.5	13	16	19	22	25	32
2,2	●	●	●						
2,9		●	●	●	●	●			
3,5		●	●	●	●		●	●	
3,9			●	●	●	●	●		
4,2			●	●	●	●	●	●	
4,8			●	●	●	●		●	●
5,5				●	●	●		●	●
6,3				●	●				

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

