


**DIN 7983** ähnlich ISO 7051

## Blechschauben

Linsensenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

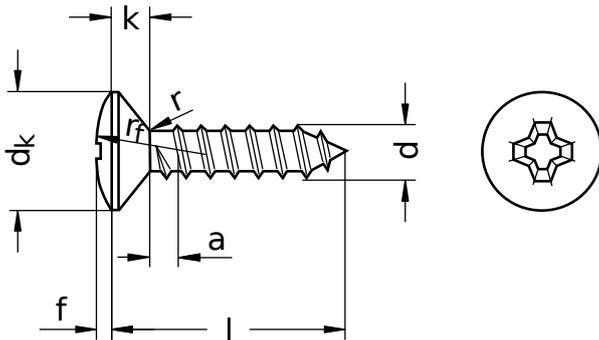

Durchmesser (d)	a max.	dk min.	dk max.	f	k	rf	r max.	Steigung (P)	Werkzeuggröße
2,2	0,8	4,00	4,3	0,7	1,3	3,8	0,8	0,8	H1
2,9	1,1	5,20	5,5	0,9	1,7	4,6	1,1	1,1	H1
3,5	1,3	6,44	6,8	1,2	2,1	5,4	1,4	1,3	H2
3,9	1,3	7,14	7,5	1,3	2,3	6,0	1,5	1,3	H2
4,2	1,4	7,74	8,1	1,4	2,5	6,6	1,6	1,4	H2
4,8	1,6	9,14	9,5	1,5	3,0	8,2	1,9	1,6	H2
5,5	1,8	10,37	10,8	1,7	3,4	9,4	2,1	1,8	H3
6,3	1,8	11,97	12,4	2,0	3,8	11,1	2,4	1,8	H3

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
6,5	5,7	7,3
8,0	7,2	8,8
9,5	8,7	10,3
13,0	12,2	13,8
16,0	15,2	16,8
19,0	18,2	19,8

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
22,0	21,2	22,8
25,0	24,2	25,8

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
32,0	31,2	33,3
38,0	37,2	39,3
45,0	44,2	46,3

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**DIN 7983** ähnlich ISO 7051

## Blechschraben

Linsensenkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Durchmesser (d)	Länge (l)										
	6.5	8	9.5	13	16	19	22	25	32	38	45
2,2	●	●	●	●	●						
2,9	●	●	●	●	●	●					
3,5				●	●	●	●	●			
3,9			●	●	●	●			●		
4,2			●	●	●	●	●	●			
4,8			●	●	●	●			●	●	●
5,5				●	●	●		●	●	●	
6,3				●	●	●	●	●	●	●	

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

