


**DIN 910**

**Verschlusschrauben**

Sechskantkopf mit Flansch | Außensechskant

Messing | Cr(VI) - frei | Zylindrisches metrisches Feingewinde

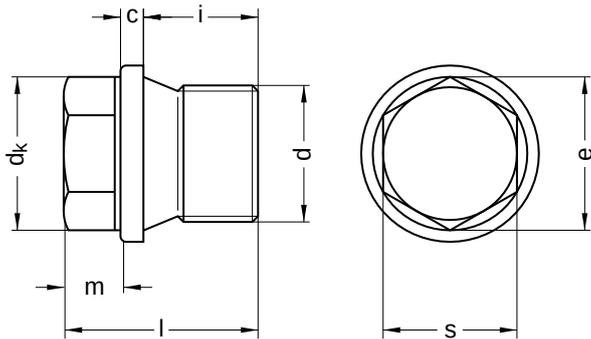

Durchmesser (d)	c		dk Nennmaß	i	m Nennmaß	e min.	s Nennmaß	Steigung (P)	Werkzeuggröße
	Nennmaß	max.							
M10 x 1	3	3,5	14	8	6	10,89	10	1,0	SW 10
M12 x 1,5	3	3,5	17	12	6	14,20	13	1,5	SW 13
M14 x 1,5	3	3,5	19	12	6	14,20	13	1,5	SW 13
M16 x 1,5	3	3,5	21	12	6	17,59	16	1,5	SW 17
M20 x 1,5	4	4,5	25	14	8	19,85	18	1,5	SW 19
M22 x 1,5	4	4,5	27	14	8	19,85	18	1,5	SW 19
M24 x 1,5	4	4,5	29	14	9	22,78	21	1,5	SW 22
M30 x 1,5	4	4,5	36	16	10	26,17	24	1,5	SW 24
M36 x 1,5	5	5,5	42	16	11	29,56	27	1,5	SW 27
M42 x 1,5	5	5,5	49	16	12	32,95	30	1,5	SW 30

Länge (l) Nennmaß
17
21
26
27

Länge (l) Nennmaß
30
32
33

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**DIN 910**

**Verschlusschrauben**

Sechskantkopf mit Flansch | Außensechskant

Messing | Cr(VI) - frei | Zylindrisches metrisches Feingewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)						
	17	21	26	27	30	32	33
M10 x 1	●						
M12 x 1,5		●					
M14 x 1,5		●					
M16 x 1,5		●					
M20 x 1,5			●				
M22 x 1,5			●				
M24 x 1,5				●			
M30 x 1,5					●		
M36 x 1,5						●	
M42 x 1,5							●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

