


DIN 911 ähnlich ISO 2936

Sechskant-Stiftschlüssel

für Innensechskantschrauben DIN 912, 7984 und 7991 bzw. Gewindestifte ISO 4026-4029

Stahl 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen

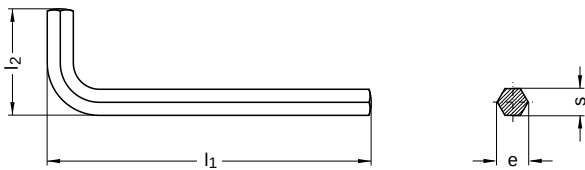

Durchmesser (d)	e		l ₁	l ₂	Nennmaß	s		Werkzeuggröße
	max.	min.				min.	max.	
SW 2,5	2,82	2,75	56	18	2,5	2,52	2,56	SW 2,5
SW 3	3,39	3,31	63	20	3,0	3,02	3,08	SW 3
SW 4	4,53	4,44	70	25	4,0	4,02	4,10	SW 4
SW 5	5,67	5,58	80	28	5,0	5,02	5,10	SW 5
SW 6	6,81	6,71	90	32	6,0	6,02	6,10	SW 6
SW 7	7,95	7,84	95	34	7,0	7,02	7,12	SW 7
SW 8	9,09	8,97	100	36	8,0	8,02	8,12	SW 8
SW 10	11,37	11,23	112	40	10,0	10,02	10,12	SW 10
SW 12	13,65	13,44	125	45	12,0	12,03	12,14	SW 12

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

