

DIN 931 ähnlich ISO 4014

Sechskantschrauben


Außensechskant | mit Schaft

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | Schrauben können mit toleranzhaltigem 6H Muttergewinde gepaart werden



Es wird nach Produktklassen A und B unterschieden, wobei das Datenblatt den größten Wertebereich anzeigt. Genaue Angaben entnehmen Sie den Details des ausgewählten Artikels.

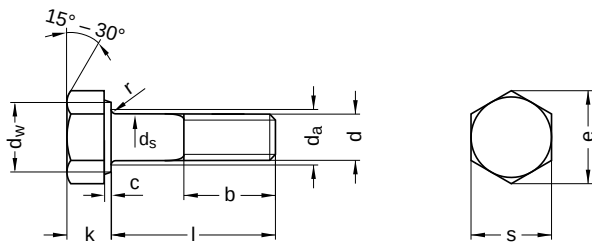

Durchmesser (d)	b			c		d _a	d _s	d _w
	l bis 125	l bis 200	l über 200	min.	max.	max.	max.	min.
M6	18	24	37	0,15	0,5	6,8	6	8,74
M8	22	28	41	0,15	0,6	9,2	8	11,47
M10	26	32	45	0,15	0,6	11,2	10	14,47
M12	30	36	49	0,15	0,6	13,7	12	16,47
M14	34	40	53	0,15	0,6	15,7	14	20,50
M16	38	44	57	0,20	0,8	17,7	16	22,00
M20	46	52	65	0,20	0,8	22,4	20	27,70
M24	54	60	73	0,20	0,8	26,4	24	33,25
M27	60	66	79	0,20	0,8	30,4	27	38,00
M30	66	72	85	0,20	0,8	33,4	30	42,75
M36	78	84	97	0,20	0,8	39,4	36	51,11

Durchmesser (d)	e	k		r	s		Steigung	Werkzeuggröße
	min.	min.	max.	min.	max.	min.	(P)	
M6	10,89	3,76	4,24	0,25	10	9,64	1,00	SW 10
M8	14,20	5,06	5,54	0,40	13	12,57	1,25	SW 13
M10	17,59	6,11	6,69	0,40	17	16,73	1,50	SW 17
M12	19,85	7,21	7,79	0,60	19	18,67	1,75	SW 19
M14	24,49	8,62	8,98	0,60	22	21,67	2,00	SW 22
M16	26,17	9,71	10,29	0,60	24	23,16	2,00	SW 24
M20	32,95	12,15	12,85	0,80	30	29,16	2,50	SW 30
M24	39,55	14,65	15,35	0,80	36	35,00	3,00	SW 36
M27	45,20	16,65	17,35	1,00	41	40,00	3,00	SW 41
M30	50,85	18,28	19,12	1,00	46	45,00	3,50	SW 46
M36	60,79	22,08	22,92	1,00	55	53,80	4,00	SW 55

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.

DIN 931 ähnlich ISO 4014

Sechskantschrauben

Außensechskant | mit Schaft

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Nennmaß	Länge (l)		Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.		min.	max.
30	29,58	30,42	140	138,00	142,00
35	34,50	35,50	150	148,00	152,00
40	39,50	40,50	160	158,00	162,00
45	44,50	45,50	170	168,00	172,00
50	49,50	50,50	180	178,00	182,00
55	54,40	55,60	190	187,70	192,30
60	59,40	60,60	200	197,70	202,30
65	63,50	66,50	210	207,70	212,30
70	68,50	71,50	220	217,70	222,30
75	74,40	75,60	230	227,70	232,30
80	78,50	81,50	240	237,70	242,30
85	84,40	85,60	250	247,70	252,30
90	88,25	91,75	260	257,40	262,60
95	94,30	95,70	270	267,40	272,60
100	98,25	101,75	280	277,40	282,60
110	108,25	111,75	290	287,40	292,60
115	113,25	116,75	300	297,40	302,60
120	118,25	121,75	340	337,15	342,85
125	124,20	125,80	380	377,15	382,85
130	128,00	132,00			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



DIN 931 ähnlich ISO 4014

Sechskantschrauben

Außensechskant | mit Schaft

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)																			
	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	115	120	125	
M6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M10			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M12				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M14					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M16					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M20								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M24										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M27														●	●	●	●	●	●	●
M30														●	●	●	●	●	●	●
M36																	●	●	●	●

Durchmesser (d)	Länge (l)																			
	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	340	380
M6																				
M8	●	●																		
M10	●	●	●	●	●	●		●												
M12	●	●	●	●	●	●										●				
M14	●	●																		
M16	●	●	●	●	●	●						●				●				
M20	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●						●		
M24	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●								●
M27	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●						
M30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M36	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

