DIN 961 ähnlich ISO 8676

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22

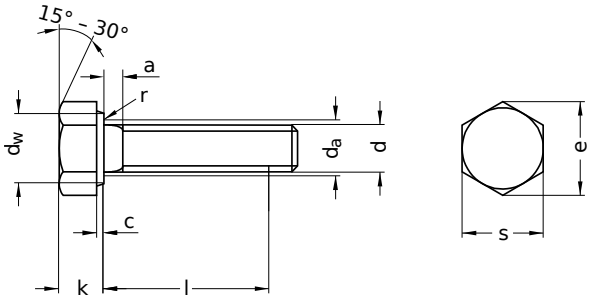

Durchmesser (d)	a max.	c min.	c max.	d_a max.	d_w min.	e min.	k Nennmaß	k min.	k max.	r min.	s max.	s min.	Steigung (P)	Werkzeuggröße
M8 x 1	3,00	0,15	0,6	9,2	11,4	14,20	5,3	5,06	5,54	0,4	13	12,57	1,00	SW 13
M10 x 1	3,75	0,15	0,6	11,2	15,4	18,72	6,4	6,11	6,69	0,4	17	16,57	1,00	SW 17
M10 x 1,25	3,75	0,15	0,6	11,2	15,4	18,72	6,4	6,11	6,69	0,4	17	16,57	1,25	SW 17
M12 x 1,25	4,50	0,15	0,6	13,7	17,2	20,88	7,5	7,21	7,79	0,6	19	18,48	1,25	SW 19
M12 x 1,5	4,50	0,15	0,6	13,7	17,2	20,88	7,5	7,21	7,79	0,6	19	18,48	1,50	SW 19
M14 x 1,5	4,50	0,15	0,6	15,7	20,1	23,91	8,8	8,51	9,09	0,6	22	21,16	1,50	SW 22
M16 x 1,5	4,50	0,20	0,8	17,7	22,0	26,17	10,0	9,71	10,29	0,6	24	23,16	1,50	SW 24
M18 x 1,5	6,00	0,20	0,8	20,2	24,8	29,56	11,5	11,15	11,85	0,6	27	26,16	1,50	SW 27
M20 x 1,5	6,00	0,20	0,8	22,4	27,7	32,95	12,5	12,15	12,85	0,8	30	29,16	1,50	SW 30
M22 x 1,5	6,00	0,20	0,8	24,4	29,5	35,03	14,0	13,65	14,35	0,8	32	31,00	1,50	SW 32
M24 x 1,5	6,00	0,20	0,8	26,4	33,2	39,55	15,0	14,65	15,35	0,8	36	35,00	1,50	SW 36
M24 x 2	6,00	0,20	0,8	26,4	33,2	39,55	15,0	14,65	15,35	0,8	36	35,00	2,00	SW 36

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
20	19,58	20,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60

Länge (l)		
Nennmaß	min.	max.
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60
80	79,40	80,60
90	88,25	91,75
100	98,25	101,75

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.

DIN 961 ähnlich ISO 8676

Sechskantschrauben

Außensechskant | Gewinde bis Kopf

Stahl 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Durchmesser (d)	Länge (l) 20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
M8 x 1	●	●		●	●									
M10 x 1	●	●	●	●	●	●	●							
M10 x 1,25	●		●	●	●	●	●							
M12 x 1,25	●	●	●	●	●	●	●		●		●			
M12 x 1,5	●	●	●	●	●	●	●		●					●
M14 x 1,5		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		
M16 x 1,5			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M18 x 1,5			●	●	●	●	●	●	●		●			
M20 x 1,5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M22 x 1,5									●		●			
M24 x 1,5							●		●		●	●		
M24 x 2									●					

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.