


DIN 980 ähnlich ISO 7042

Sechskantmutter

mit Klemnteil | Ganzmetallausführung | Form V: einteilig

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutterhöhe und Schlüsselweiten

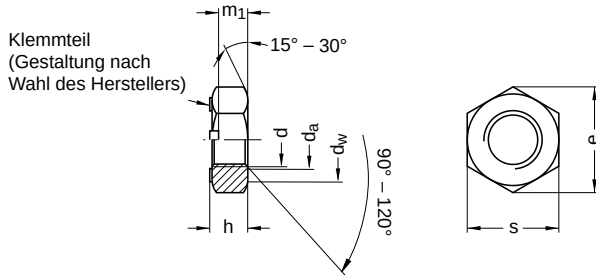

Durchmesser (d)	d _a		d _w	h		m ₁	e	s		Steigung (P)	Werkzeuggröße
	min.	max.		min.	max.			min.	max.		
M5	5	5,75	6,9	4,8	5,1	2,75	8,79	7,78	8	0,80	SW 8
M6	6	6,75	8,9	5,7	6,0	3,30	11,05	9,78	10	1,00	SW 10
M8	8	8,75	11,6	7,5	8,0	4,40	14,38	12,73	13	1,25	SW 13
M10	10	10,80	15,6	9,0	10,0	5,50	18,90	16,73	17	1,50	SW 17
M12	12	13,00	17,4	11,0	12,0	6,60	21,10	18,67	19	1,75	SW 19

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

