


DIN 980 ähnlich ISO 7042

Sechskantmutter

mit Klemnteil | Ganzmetallausführung | Form V: einteilig

Stahl 8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Metrisches Feingewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | geänderte Mutterhöhe und Schlüsselweiten

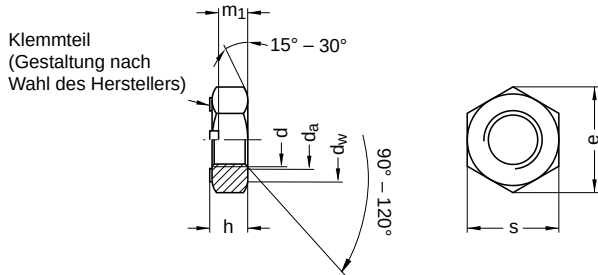

Durchmesser (d)	da		dw	h		m ₁	e	s		Steigung (P)	Werkzeuggröße
	min.	max.		min.	max.			min.	max.		
M10 x 1	10	10,8	15,6	9	10	5,5	18,90	16,73	17	1,00	SW 17
M10 x 1,25	10	10,8	15,6	9	10	5,5	18,90	16,73	17	1,25	SW 17
M12 x 1,5	12	13,0	17,4	11	12	6,6	21,10	18,67	19	1,50	SW 19
M14 x 1,5	14	15,1	20,5	12	14	7,7	24,49	21,67	22	1,50	SW 22
M16 x 1,5	16	17,3	22,5	14	16	8,8	26,75	23,67	24	1,50	SW 24
M20 x 1,5	20	21,6	27,7	18	20	11,0	32,95	29,16	30	1,50	SW 30
M20 x 2	20	21,6	27,7	18	20	11,0	32,95	29,16	30	2,00	SW 30
M24 x 1,5	24	25,9	33,2	22	24	13,2	39,55	35,00	36	1,50	SW 36
M24 x 2	24	25,9	33,2	22	24	13,2	39,55	35,00	36	2,00	SW 36
M30 x 2	30	32,4	42,7	28	30	16,5	50,85	45,00	46	2,00	SW 46

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

