


HITSERT® 2

Messing | Typ 0932 | Standard

Vorteile:

- Ideal für thermoplastische Kunststoffteile
- Besonders für das Warmeinbetten konzipiert
- Verdrehsichere und spannungsarme Verankerung
- Hohe Auszugswerte
- Rationeller Einbau durch Einspindel-, Mehrspindel- oder Automatikmaschinen mit Vorwärmeinrichtung

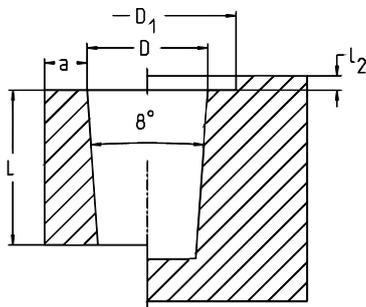

Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₃ Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	a min.	l ₂	D1	Außendurchmesser (d2)	L min.
M 2	09321020005	5	5,0	1,5	0,6	5,2	4,1	6,0
M 2,5	09321250005	6	5,0	1,5	0,6	6,2	4,1	6,0
M 3	09321030005	–	5,0	1,8	–	6,2	4,7	6,0
	09321030055	6	5,5	1,8	0,6			6,5
M 3,5	09321350006	7	6,0	1,8	0,8	7,2	5,5	7,0
M 4	09321040006	–	6,0	2,0	–	8,2	5,9	7,0
	09321040075	8	7,5	2,0	0,8			8,5
M 5	09321050007	–	7,0	2,0	–	8,7	7	8,0
	09321050009	8,5	9,0	2,5	1,0			10,0
M 6	09321060009	–	9,0	2,5	–	10,2	8,6	10,0
	09321060010	10	10,0	2,5	1,0			11,0
M 8	09321080012	12	12,0	3,0	1,0	12,2	11,1	13,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

