


**ISO 7380-1**  
**Halbrundkopfschrauben**

Innensechskant

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1. Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf.

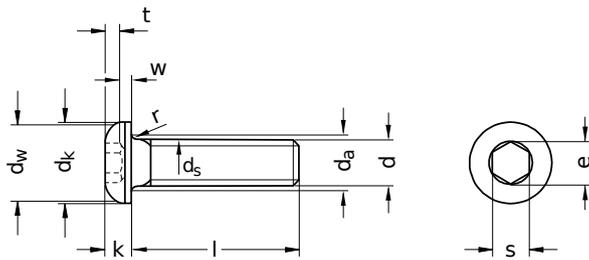

Durchmesser (d)	d <sub>a</sub> max.	d <sub>k</sub>		d <sub>s</sub>		d <sub>w</sub> min.	k	
		min.	max.	min.	max.		min.	max.
M3	3,6	5,40	5,7	2,86	3	5,00	1,40	1,65
M4	4,7	7,24	7,6	3,82	4	6,84	1,95	2,20
M5	5,7	9,14	9,5	4,82	5	8,74	2,50	2,75
M6	6,8	10,07	10,5	5,82	6	9,57	3,00	3,30
M8	9,2	13,57	14,0	7,78	8	13,07	4,10	4,40
M10	11,2	17,07	17,5	9,78	10	16,57	5,20	5,50
M12	13,7	20,48	21,0	11,73	12	19,68	6,24	6,00

Durchmesser (d)	e min.	r min.	Nennmaß	s		Steigung (P)	t min.	w min.	Werkzeuggröße
				min.	max.				
M3	2,30	0,10 0,30	2,0	2,02	2,08	0,50	1,04	0,20	SW 2
M4	2,87	0,20 0,40	2,5	2,52	2,58	0,70	1,30	0,30	SW 2,5
M5	3,44	0,20 0,45	3,0	3,02	3,08	0,80	1,56	0,38	SW 3
M6	4,58	0,25 0,50	4,0	4,02	4,10	1,00	2,08	0,74	SW 4
M8	5,72	0,40 0,70	5,0	5,02	5,14	1,25	2,60	1,05	SW 5
M10	6,86	0,40 0,70	6,0	6,02	6,14	1,50	3,12	1,45	SW 6
M12	9,15	0,60	8,0	8,02	8,18	1,75	4,16	1,63	SW 8

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



**ISO 7380-1**  
**Halbrundkopfschrauben**

Innensechskant

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
6	7,71	8,29
8	7,71	8,29
10	9,71	10,29
12	11,65	12,35
14	13,65	14,35
16	15,65	16,35
18	-	-
20	19,58	20,42

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
22	21,58	22,42
25	24,58	25,42
30	29,58	30,42
35	34,50	35,50
40	39,50	40,50
45	44,50	45,50
50	49,50	50,50
55	54,40	55,60

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
60	59,40	60,60
65	64,40	65,60
70	69,40	70,60

Durchmesser (d)	Länge (l)																			
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
M3	●	●	●	●	●	●		●		●	●									
M4	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●							
M5	●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●	●					
M6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
M8			●	●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M10						●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
M12																			●	

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

