


**ISO 7380-2**

**Halbrundkopfschrauben**

Halbrundkopf mit Flansch | Torx

Stahl 10.9 | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

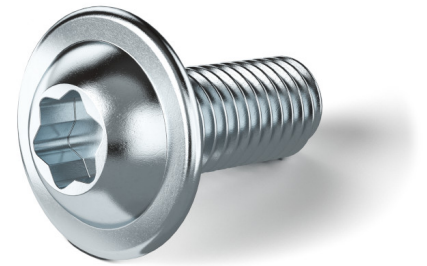

Durchmesser (d)	b Nennmaß	c		d <sub>a</sub> max.	d <sub>c</sub>		d <sub>k</sub>		d <sub>s</sub>	
		min.	max.		min.	max.	min.	max.	min.	max.
M5	22	0,80	1,0	5,7	11,10	11,8	8,4	8,8	4,82	5
M8	28	1,25	1,5	9,2	17,10	17,8	12,8	13,2	7,78	8
M10	32	1,70	2,0	11,2	21,06	21,9	16,1	16,5	9,78	10

Durchmesser (d)	d <sub>w</sub> min.	k		e min.	s			Steigung (P)	w min.
		min.	max.		Nennmaß	min.	max.		
M5	10,40	2,5	2,75	3,44	5	5,02	5,14	0,80	0,38
M8	16,40	4,1	4,40	5,72	5	5,02	5,14	1,25	1,05
M10	20,22	5,2	5,50	6,86	6	6,02	6,14	1,50	1,45

Länge (l)
Nennmaß
8
20
30

Durchmesser (d)	Länge (l)		
	8	20	30
M5	●		
M8			●
M10		●	

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

