

# PARRYPLUG® Manipulationsschutz


für Innensechskantantriebe

Material: Kunststoff PBT GF30



SW 3, SW 4, SW 5, SW 6

SW 8

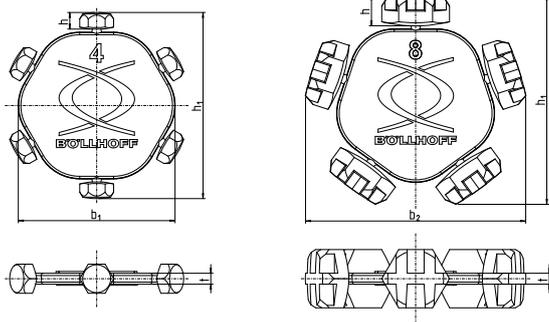

Durchmesser (d)	Werkzeuggröße	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub> Nennmaß	h		t Nennmaß	Farbe	b <sub>1</sub> Nennmaß
				Nennmaß	max.			
SW 3	SW 3	–	24,6	1,8	1,9	1,5	lichtgrau RAL 7035	22,6
SW 4	SW 4	–	25,6	2,3	2,4	1,5	lichtgrau RAL 7035	23,7
SW 5	SW 5	–	26,6	2,8	2,9	1,5	lichtgrau RAL 7035	25,1
SW 6	SW 6	–	27,6	3,3	3,4	1,5	lichtgrau RAL 7035	26,5
SW 8	SW 8	30,2	29,0	4,4	4,5	1,5	lichtgrau RAL 7035	–

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

