


QUICKSERT®

Messing | Typ 1433 | Flansch

Vorteile:

- Für spröde und duktile Kunststoffe, z.B. ungesättigte Polyesterharze (SMC, ZMC), Polyurethan und glasfaserverstärkte Thermoplaste
- Universell verwendbar
- Hochbelastbare und torsionsfeste Gewinde
- Optimale Montageeigenschaften

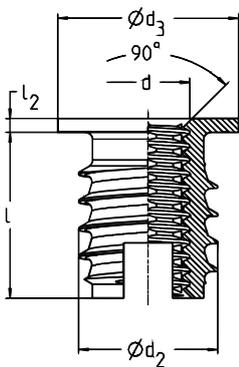

Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₃ Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	a min.	l ₂	Außendurchmesser (d ₂)	L min.
M 4	14335040009	10	8	3	1,0	7	9
M 5	14335050112	11	10	4	1,2	8	11
M 6	14335060154	13	14	4	1,4	10	15
M 8	14335080164	15	15	5	1,4	12	16

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

