

RIVQUICK® Spreizblindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse aus Aluminium, Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
					min.	max.				
4	22041340160	4	8,3	4,4	8,0	11,0	16	1,4	1250	1250
	22141340120		8	4,1 - 4,2	3,0	6,0	12	1,2		1500
	22141340160		8	4,1 - 4,2	5,5	10,0	16	1,2		1500
	22141340200		8	4,1 - 4,2	9,5	14,0	20	1,2		1500
	22141340240		8	4,1 - 4,2	13,5	18,0	24	1,2		1500
4,8	22041348120	4,8	9,8	5,3	2,0	6,0	12	1,5	1900	1700
	22041348160		9,8	5,3	6,0	9,5	16	1,5		1700
	22041348200		9,8	5,3	10,0	14,0	20	1,5		1700
	22141348140		9,5	4,9 - 5,0	4,0	8,0	14	1,4		2000
	22141348240		9,5	4,9 - 5,0	13,5	18,0	24	1,4		2000
	22141348300		9,5	4,9 - 5,0	17,5	22,0	30	1,4		2000
	22141348350		9,5	4,9 - 5,0	21,5	27,0	35	1,4		2000
	22141348400		9,5	4,9 - 5,0	26,5	32,0	40	1,4		2000
	22141348450		9,5	4,9 - 5,0	31,5	37,0	45	1,4		2000
	22141348500		9,5	4,9 - 5,0	36,5	42,0	50	1,4		2000

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

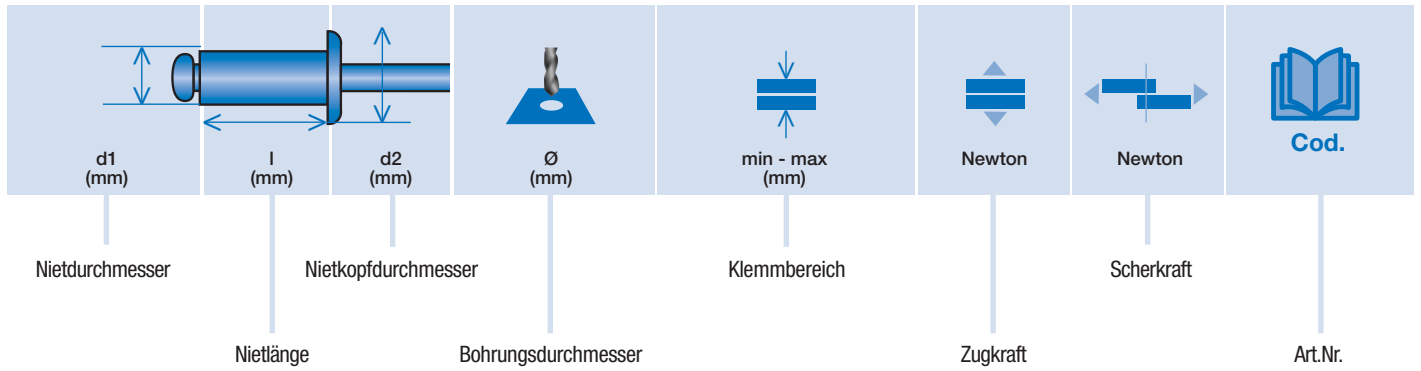

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

