

RIVQUICK® Standardblindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Aluminium

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
					min.	max.				
3,2	22137132100	3,2	6,5	3,3 - 3,4	5,0	7,0	10	0,9	600	850
	22137132120				7,0	9,0	12			
4	22137140060	4	8	4,1 - 4,2	1,0	2,5	6	1,2	800	1200
	22137140080				3,0	4,5	8			
	22137140100				5,0	6,5	10			
	22137140140				8,0	10,5	14			
	22137140160				10,0	13,0	16			
	22137140200				13,5	16,0	20			
4,8	22137148120	4,8	9,5	4,9 - 5,0	6,5	8,0	12	1,4	1700	2100
	22137148140				7,5	10,0	14			
	22137148160				9,5	12,0	16			
	22137148180				11,5	14,0	18			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

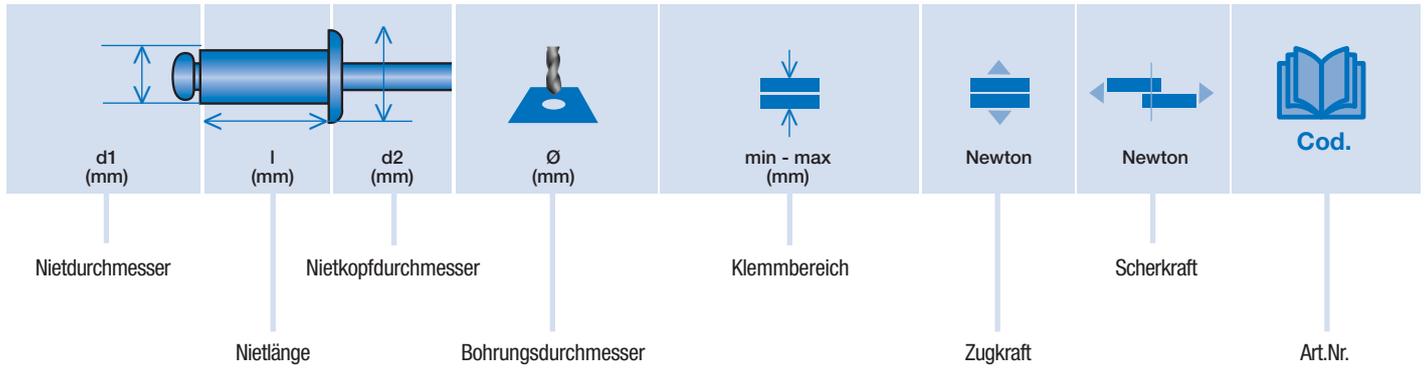

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

