

RIVQUICK® Standardblindniete

Senkkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Stahl verzinkt

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l)		Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
					min.	max.	Nennmaß	Kopfdicke		
3,2	22132232080	3,2	6	3,3 - 3,4	3,0	5,0	8	1,0	1100	1500
	22132232100		6	3,3 - 3,4	5,0	7,0	10	1,0		1500
	22132232120		6	3,3 - 3,4	7,0	9,0	12	1,0		1500
4	22132240080	4	7,5	4,1 - 4,2	2,5	4,5	8	1,2	1800	2500
	22132240100		7,5	4,1 - 4,2	4,5	6,5	10	1,2		2500
	22132240120		7,5	4,1 - 4,2	6,5	8,5	12	1,2		2500
	22132240140		7,5	4,1 - 4,2	8,5	10,5	14	1,2		2500
4,8	22032248100	4,8	10,1	4,9	4,0	6,0	10	2,0	2900	3100
	22032248120		10,1	4,9	6,0	8,0	12	2,0		3100
	22132248100		9	4,9 - 5,0	4,0	6,0	10	1,3		3700
	22132248120		9	4,9 - 5,0	6,0	8,0	12	1,3		3700
	22132248140		9	4,9 - 5,0	7,0	9,0	14	1,3		3700
	22132248160		9	4,9 - 5,0	7,5	11,0	16	1,3		3700
22132248200	9	4,9 - 5,0	11,0	15,0	20	1,3	3700			

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

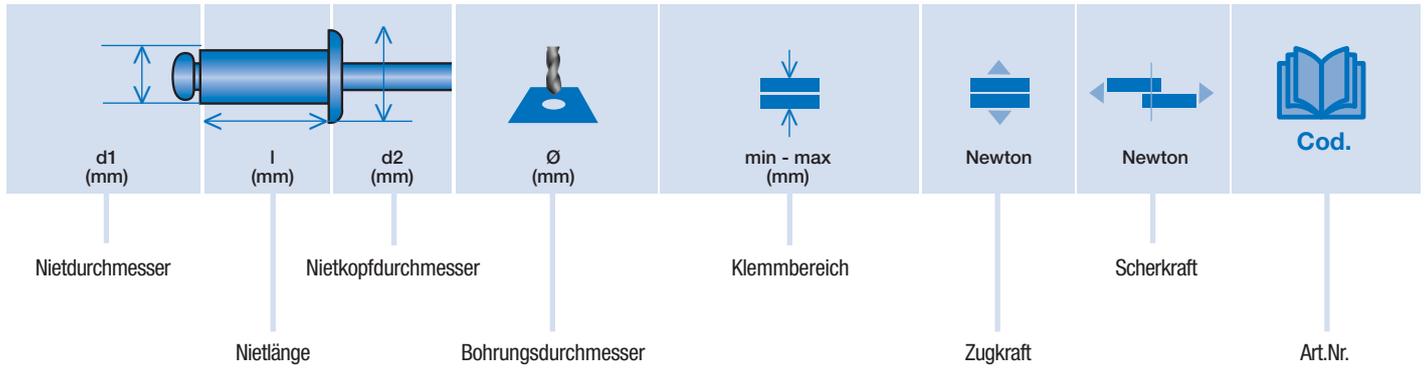

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

