


SONICSERT®

Messing | Typ 0733 | Standard

Vorteile:

- Geeignet für thermoplastische Kunststoffteile
- Besonders für das Ultraschall-Einschweißen konzipiert
- Verdrehsichere und spannungsarme Verankerung
- Hohe Auszugswerte
- Typ 0730 ist beidseitig einsetzbar. Vorteile bei automatischer Zuführung, da keine Richtungsorientierung erforderlich

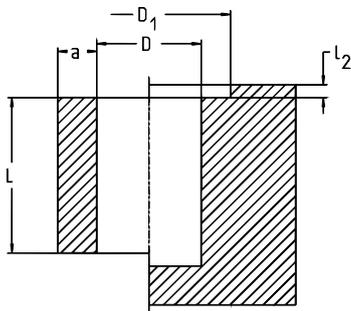

Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₃ Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	a min.	l ₂	D1	Außendurchmesser (d2)	L min.
M 2	07331020004	5	4,0	2,0	0,6	5,2	3,6	4,5
M 2,5	07331250058	6	5,8	2,3	0,6	6,2	4,6	6,5
M 3	07331030058	6	5,8	2,3	0,6	6,2	4,6	6,5
M 3,5	07331350072	7	7,2	2,5	0,8	7,2	5,4	8,0
M 4	07331040072	-	7,2	2,5	-	8,2	6,3	8,0
	07331040082	8	8,2		0,8			9,0
M 5	07331050082	-	8,2	2,7	-	8,7	7	9,0
	07331050095	8,5	9,5		1,0			10,5
M 6	07331060095	-	9,5	3,0	-	10,2	8,6	10,5
	07331060127	10	12,7		1,0			14,0
M 8	07331080127	12	12,7	3,5	1,0	12,2	10,2	14,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

