



B 7505

Spanplattenschrauben

Linsensenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | Holzgewinde

Hinweis: Ab einer Länge von 70 mm wird mit Teilgewinde gefertigt

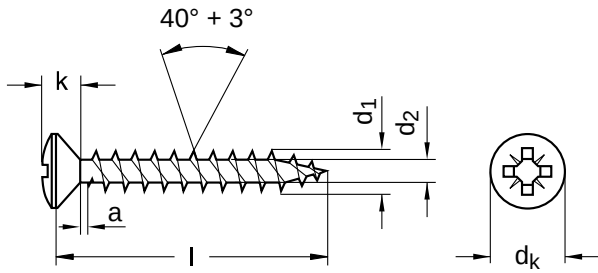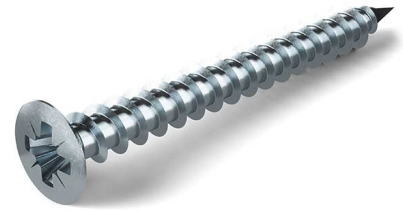

Durchmesser (d)	a max.	d ₁		d ₂		d _k		k		Werkzeuggröße
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
3	1,8	2,80	3,0	1,75	2,00	5,6	6	1,6	1,9	Z1
3,5	2,0	3,30	3,5	2,00	2,25	6,6	7	1,8	2,1	Z2
4	2,2	3,75	4,0	2,25	2,50	7,5	8	2,1	2,5	Z2
4,5	2,4	4,25	4,5	2,45	2,70	8,5	9	2,3	2,7	Z2
5	2,7	4,70	5,0	2,80	3,10	9,5	10	2,6	3,0	Z2

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
10	9,71	10,29
12	11,10	12,00
16	15,10	16,00
20	18,90	20,00
25	23,90	25,00
30	28,90	30,00

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
35	33,70	35,00
40	38,70	40,00

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
45	43,70	45,00
50	48,70	50,00
60	58,50	60,00

Durchmesser (d)	Länge (l)										
	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60
3	●	●	●	●	●	●					
3,5		●	●	●	●	●	●				
4		●	●	●	●	●	●	●	●		
4,5			●	●	●	●	●	●	●	●	
5				●	●	●	●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

