


DIN 6325 ähnlich ISO 8734

Zylinderstifte

gehärtet

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Härte 60 +/- 2 HRC

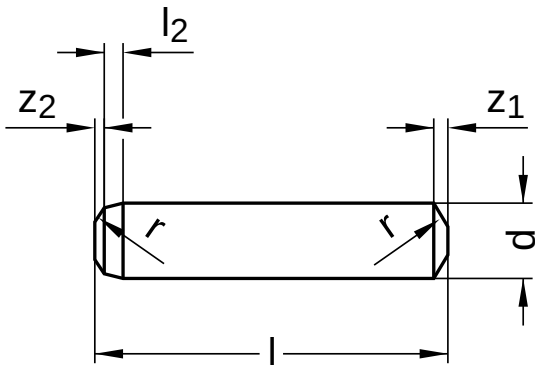

Durchmesser (d)	l ₂	r	z ₂	z ₁
1,5	0,5	1,6	0,12	0,23
2	0,6	2,0	0,18	0,30
2,5	0,7	2,5	0,25	0,40
3	0,8	3,0	0,30	0,45
4	1,0	4,0	0,40	0,60
5	1,2	5,0	0,50	0,75
6	1,5	6,0	0,60	0,90
8	1,8	8,0	0,80	1,20
10	2,0	10,0	1,00	1,50
12	2,5	12,0	1,30	1,80
14	2,5	16,0	1,30	2,00
16	3,0	16,0	1,70	2,50
20	4,0	20,0	2,00	3,00

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
5	4,85	5,15
6	5,85	6,15
8	7,82	8,18
10	9,82	10,18
12	11,78	12,22
14	13,78	14,22
16	15,78	16,22
18	17,78	18,22
20	19,74	20,26
22	21,74	22,26
24	23,74	24,26
26	25,74	26,26
28	27,74	28,26
30	29,74	30,26

Nennmaß	Länge (l)	
	min.	max.
32	31,69	32,31
36	35,69	36,31
40	39,69	40,31
45	44,69	45,31
50	49,69	50,31
55	54,63	55,37
60	59,63	60,37
70	69,63	70,37
80	79,63	80,37
90	89,56	90,44
100	99,56	100,44
120	119,56	120,44

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.

DIN 6325 ähnlich ISO 8734

Zylinderstifte

gehärtet

Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser (d)	Länge (l)																										
	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120	
1,5	●	●	●	●	●	●	●																				
2		●	●	●	●	●	●	●	●																		
2,5		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
4			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
5				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
6					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
8						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14																●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
16																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20																			●	●	●	●	●	●	●	●	●

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

