


DIN 7981 C ähnlich ISO 7049

Blechschraben

Linsenkopf | Innensechsrund | Form C mit Spitze

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurückgezogen | Geänderte Kopfmaße bei ISO-Norm

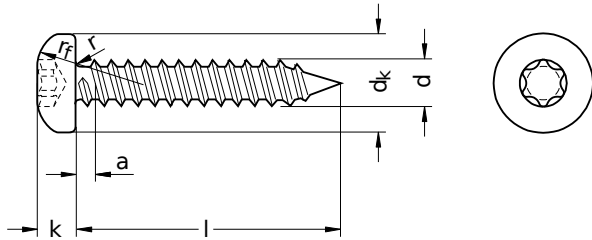

| Durchmesser (d) | a max. | dk min. | dk max. | k min. | k max. | rf | r max. | Steigung (P) | Werkzeuggröße |
|-----------------|--------|---------|---------|--------|--------|-----|--------|--------------|---------------|
| 2,2 | 0,8 | 3,90 | 4,2 | 1,55 | 1,80 | 3,4 | 0,3 | 0,8 | T8 |
| 2,9 | 1,1 | 5,30 | 5,6 | 1,95 | 2,20 | 4,4 | 0,4 | 1,1 | T10 |
| 3,5 | 1,3 | 6,54 | 6,9 | 2,35 | 2,60 | 5,4 | 0,5 | 1,3 | T15 |
| 4,2 | 1,4 | 7,84 | 8,2 | 2,75 | 3,05 | 6,2 | 0,6 | 1,4 | T20 |
| 4,8 | 1,6 | 9,14 | 9,5 | 3,25 | 3,55 | 7,2 | 0,7 | 1,6 | T25 |
| 5,5 | 1,8 | 10,37 | 10,8 | 3,65 | 3,95 | 8,2 | 0,8 | 1,8 | T27 |
| 6,3 | 1,8 | 12,07 | 12,5 | 4,25 | 4,55 | 9,5 | 0,9 | 1,8 | T30 |

| Nennmaß | Länge (l) | |
|---------|-----------|------|
| | min. | max. |
| 9,5 | 8,7 | 10,3 |
| 13,0 | 12,2 | 13,8 |
| 16,0 | 15,2 | 16,8 |
| 19,0 | 18,2 | 19,8 |
| 22,0 | 21,2 | 22,8 |
| 25,0 | 24,2 | 25,8 |

| Nennmaß | Länge (l) | |
|---------|-----------|------|
| | min. | max. |
| 32,0 | 30,7 | 33,3 |
| 38,0 | 36,7 | 39,3 |

| Nennmaß | Länge (l) | |
|---------|-----------|------|
| | min. | max. |
| 45,0 | 43,7 | 46,3 |
| 50,0 | 48,7 | 51,3 |
| 60,0 | 58,7 | 61,3 |

| Durchmesser (d) | Länge (l) | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 9,5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 |
| 2,2 | ● | | | | | | | | | | |
| 2,9 | ● | | | | | | | | | | |
| 3,5 | ● | | | ● | | ● | | ● | | | |
| 4,2 | | | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 4,8 | | | | ● | ● | ● | | ● | | | |
| 5,5 | | | ● | ● | | | ● | | | | |
| 6,3 | ● | | | | | | | | | | |

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Böllhoff Gruppe · Archimedesstr. 1-4 · 33649 Bielefeld · Tel.: +49 521 4482-03 · info@boellhoff.com · eshop.boellhoff.de

Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.