


DIN 976 A

Gewindestangen

Form A: Gewindeende ohne Kuppe | Länge: 1 m

Stahl 4.8 | blank | Cr(VI) - frei | Trapezgewinde

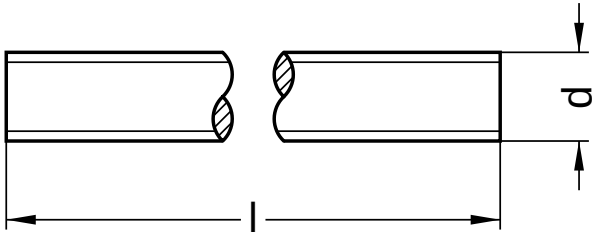

| Durchmesser (d) | Steigung (P) | Länge (l) | | |
|--------------------|-----------------|-----------|-------|---------|
| | | Nennmaß | min. | max. |
| M12 | 1,75 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M14 | 2,00 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M26 | 3,00 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M28 | 3,00 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M30 | 3,50 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M32 | 3,50 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M36 | 4,00 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M40 | 4,00 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |
| M44 | 4,50 | 1.000 | 995,5 | 1.004,5 |

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

