


E 1412
EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:

<http://www.industrie.ejot.de>

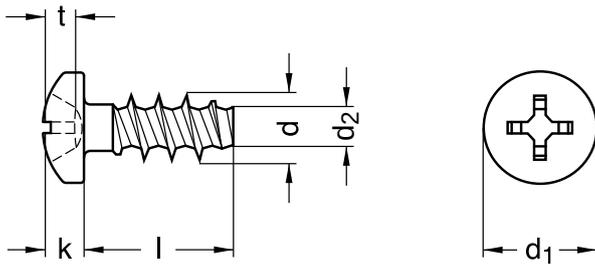

Durchmesser (d)	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	k Nennmaß	Steigung (P)	t	
					max.	min.
1,8	3,2	1,04	1,2	0,35	1,00	0,70
2,2	3,9	1,25	1,5	0,98	1,20	0,74
2,5	4,4	1,4	1,7	1,12	1,38	0,92
3	5,3	1,66	2,0	1,34	1,65	1,19
3,5	6,1	1,91	2,5	1,57	1,86	1,23
4	7	2,17	2,7	1,79	2,14	1,51
5	8,8	2,68	3,4	2,24	2,75	2,12
6	10,5	3,19	4,0	2,69	3,10	2,44

Länge (l) Nennmaß
4
5
6
7
8
10

Länge (l) Nennmaß
12
14
16
18
20
25

Länge (l) Nennmaß
30
35

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



E 1412

EJOT®-PT-Schrauben

Linsenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozi driv)

Stahl 10 | verzinkt | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Durchmesser (d)	Länge (l)													
	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
1,8	●	●			●	●								
2,2		●	●	●	●	●	●							
2,5			●	●	●	●	●		●					
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
3,5				●	●	●	●							
4					●	●	●	●	●	●		●	●	
5						●	●				●			●
6									●		●			

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

