


**E 1413**  
**EJOT®-PT-Schrauben**

Senkkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)

Edelstahl A2 | Cr(VI) - frei | Furchendes Gewinde

Hinweis: Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT:  
<http://www.industrie.ejot.de>

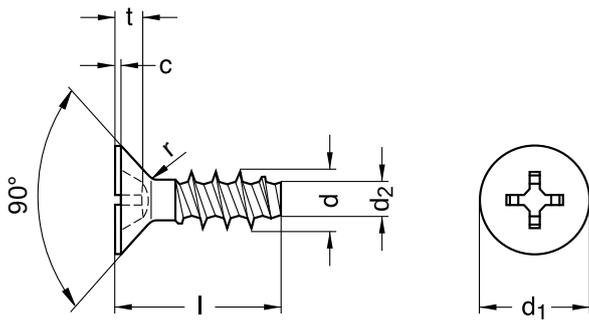

Durchmesser (d)	c max.	d <sub>1</sub> Nennmaß	d <sub>2</sub> Nennmaß	r Nennmaß	Steigung (P)	t max.	t min.
2,2	0,35	3,8	1,25	Verstärkungskegel	0,98	1,25	0,95
2,5	0,35	4,7	1,4	1	1,12	1,25	0,95
3	0,55	5,5	1,66	1,2	1,34	1,56	1,10
3,5	0,65	7,3	1,91	1,4	1,57	1,96	1,33

Länge (l) Nennmaß
6
7

Länge (l) Nennmaß
8
10
12

Durchmesser (d)	Länge (l)				
	6	7	8	10	12
2,2	●		●		
2,5		●			
3		●	●		●
3,5				●	

• Kombinationen im eShop erhältlich | Weitere Größen auf Anfrage

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

