


# HITSERT® 2

Messing | Typ 0931 | Flansch

**Vorteile:**

- Ideal für thermoplastische Kunststoffteile
- Besonders für das Warmeinbetten konzipiert
- Verdrehsichere und spannungsarme Verankerung
- Hohe Auszugswerte
- Rationeller Einbau durch Einspindel-, Mehrspindel- oder Automatikmaschinen mit Vorwärmeinrichtung

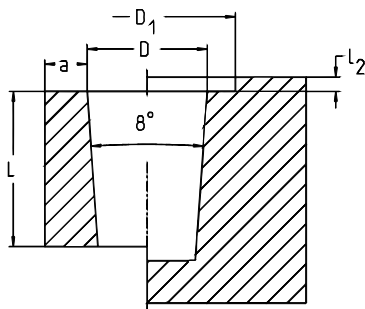

Durchmesser (d)	Artikelnummer	d <sub>3</sub> Nennmaß	Länge (l) Nennmaß	a min.	l <sub>2</sub>	D1	Außendurchmesser (d2)	L min.
M 2,5	09311250056	6	5,0	1,5	0,6	6,2	4,1	6,0
M 3	09311030061	6,0	5,5	1,8	0,6	6,2	4,7	6,5
M 3,5	09311350068	7	6,0	1,8	0,8	7,2	5,5	7,0
M 4	09311040083	8	7,5	2,0	0,8	8,2	5,9	8,5
M 5	09311050010	8,5	9,0	2,5	1,0	8,7	7	10,0
M 6	09311060011	10	10,0	2,5	1,0	10,2	8,6	11,0
M 8	09311080013	12	12,0	3,0	1,0	12,2	11,1	13,0

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

