

RIVQUICK® Varibolt Mehrbereichsblindniete

Flachrundkopf

Hinweis: Hülse und Dorn aus Edelstahl A2

Technische Informationen finden Sie auf der letzten Seite.




Durchmesser (d)	Artikelnummer	d ₁ Nennmaß	d ₂ Nennmaß	Bohrloch d Nennmaß	e		Länge (l) Nennmaß	Kopfdicke	Scherkraft (N)	Zugkraft (N)
					min.	max.				
4,8	22083148100	4,8	10	4,9	1,6	6,9	10	2,1	5796	4599
	22083148140		10	4,9		11,0	14	2,1	5796	4599
	22383148100		9,5	4,9 - 5,1		6,8	20	1,8	6500	4800
	22383148140		9,5	4,9 - 5,1		11,1	26	1,8	6500	4800
6,4	22083164140	6,4	13,3	6,6	2,0	9,5	14	2,9	10602	9405
	22383164140		13,2	6,6 - 7,0		9,5	25	2,5	13000	9500
	22383164190		13,2	6,6 - 7,0		15,9	33	2,5	13000	9500

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm



Legende

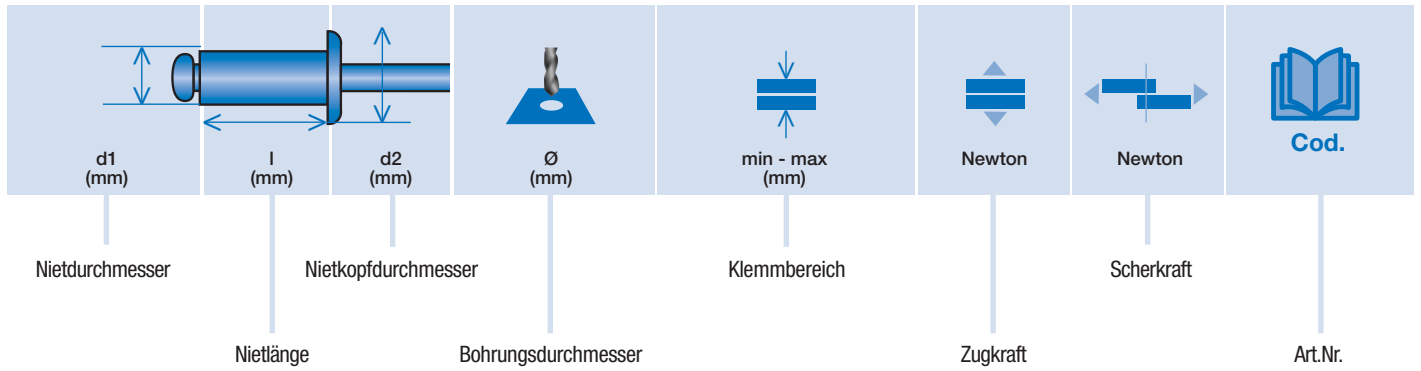

Alle technischen Daten beziehen sich auf das Maß mm

